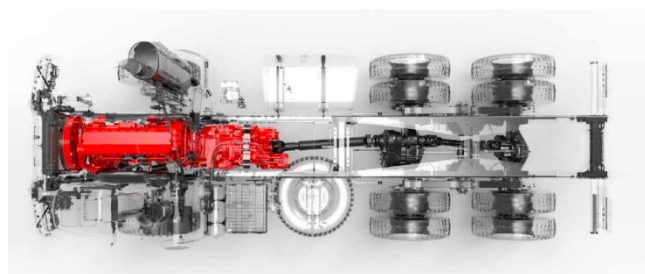


HD84.48 8X4

**MOTOR**

Modelo	Cursor 13- F3BE3681F
Cilindrada	12,8 litros
Potencia Máxima	353 kW (480 CV) a 1900 rpm
Torque máximo	2200 Nm a 1000-1400 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5.

**CAJA DE CAMBIOS**


Marca	ZF
Modelo	ZF16AS2631 TO Astronic 2 con Intarder 3
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	14,12-1,00




HD84.48 8X4 Especificaciones



SISTEMA DE FRENOS	
Freno Motor	Freno de escape, retardador ZF.
Potencia frenado Motor	Máxima potencia de frenado Escape 255kW..
Potencia frenado Intarder	Máxima potencia de frenado del intarder ZF 500 kW.
Freno Servicio	Frenos de Tambor delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.

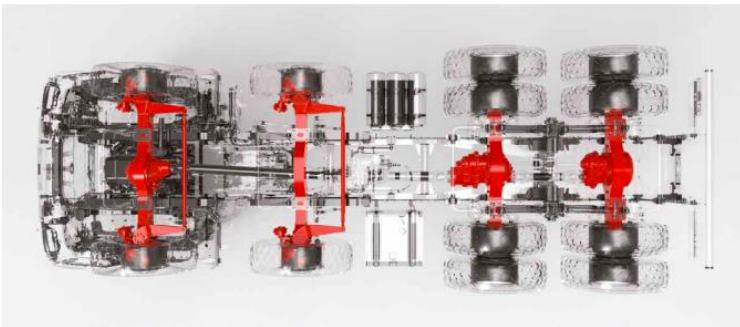

CHASIS	
Tipo	Acero especial con alto límite de resistencia a la tracción, dos largueros planos y paralelos (ancho 820 mm.), sección C (320x90x10+6mm), travesaños atornillados al marco. R.B.M. (momento de flexión del carril): 300.120 Nm. Parachoques delantero de acero con rejillas de protección de los faros, gancho de maniobra delantero, barra antiempotramiento trasera, guardabarros de goma guardabarros 2º eje
Distancia entre Ejes	2,85 m
Voladizo trasero	1,20 m
Estanque combustible	300 l
Estanque Adblue	45 l

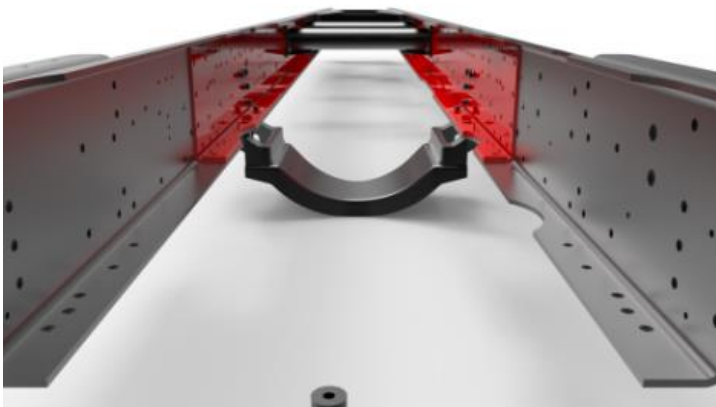

Equipamiento
Embrague Mono disco en seco con accionamiento electro neumático
Llantas 8,5 X 24"
Neumáticos 325/95 R 24
Sistema anti-bloqueo para todas las ruedas ABS
Dirección ZF 8098 totalmente Hidráulica, barras de dirección con juntas auto lubricantes
Columna de dirección regulable en altura e inclinación neumática





EJES DELANTEROS	
Tipo	De moldeo en caliente de acero de alta resistencia
Capacidad Max.	9 Ton x 2
Tipo Suspensión	1°y 2° eje Ballestas parabólicas, 3 Hojas 26 x 90mm con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora de torsión.



EJE TRASERO	
Modelo	Doble Reducción: en los cubos de las ruedas por medio de ejes con el distribuidor de par entre los dos ejes. Bloqueables por control neumático desde el asiento del conductor, en tándem ensamblado al chasis por medio de barras reacción con silentblock
Capacidad Max.	32 Ton Tándem (16 Ton por Eje)
Tipo Suspensión	Cantilever, extra reforzada 13 hojas de 25x100 mm 4 amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora delantera y trasera.
Relación EJE	6,095 : 1

HD84.48 8X4 Cuadro de Dimensiones*

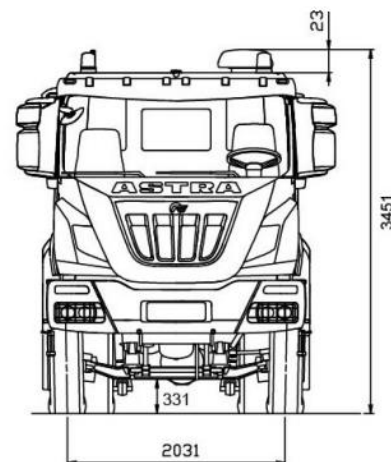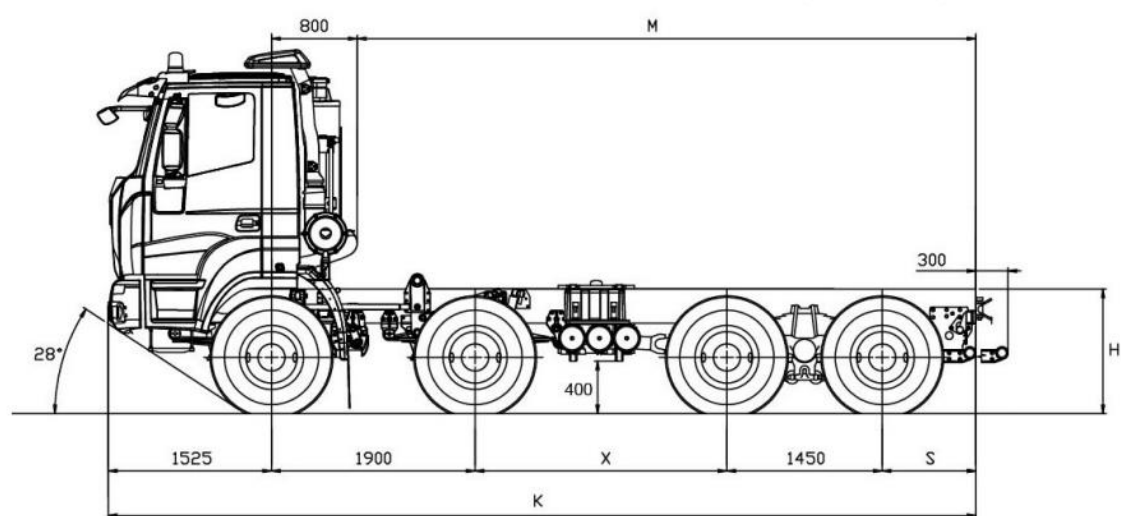

Dimensiones * en mm	
Distancia entre ejes (X)	2850
Largo (K)	8925
Ancho	2550
Voladizo delantero	1525
Altura	3451
Máximo carrozable (M)	6600
Altura Chasis vacío	1194
Altura Chasis cargado	1129
Voladizo trasero (S)	1200

Pesos (kg)	
P.B.V	50.000
CAP.EJES DELANTEROS (TÉCNICO)	18.000
CAP. EJES TRASEROS (TÉCNICO)	32.000
P.B.T.C	104.000
1° EJE	3.618
2° EJE	3.218
3° y 4° EJE	4.185
TARA	11.200

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.