



# LF 280 FA 4X2 Rígido Sleeper Cab



\*IMAGEN REFERENCIAL


**MOTOR** **POTENCIA Y TORQUE**

<b>Modelo</b>	Motor GR210
<b>Cilindrada</b>	6,7 litros
<b>Potencia Máxima</b>	210 kW (286 CV) a 2500 rpm
<b>Torque máximo</b>	1020 Nm a 1200-1900 rpm
<b>Norma Gases</b>	Emisión de gases de escape Euro 5.

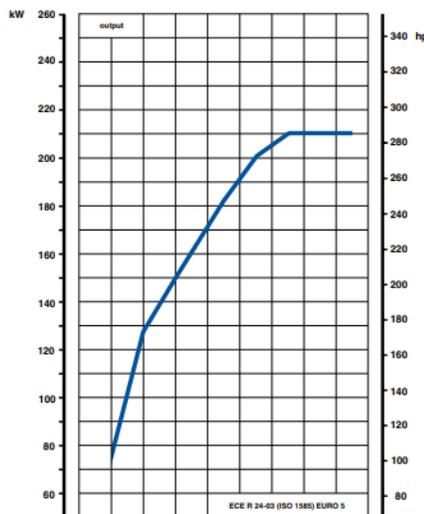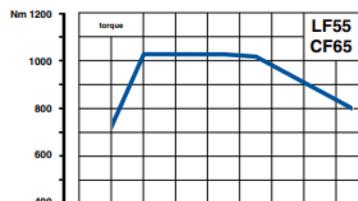

**CAJA DE CAMBIOS**

<b>Marca</b>	ZF
<b>Modelo</b>	Astronic 6AS1000
<b>Tipo</b>	Automatizada de accionamiento directo
<b>Relación</b>	6,75 - 0,78

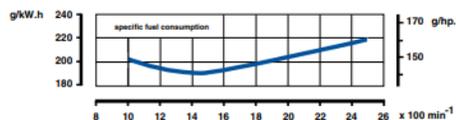

## LF 280 FA 4X2 Rígido Hoja especificaciones



SISTEMA DE FRENOS	
Freno Motor	Freno de escape
Freno Servicio	Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.

CHASIS	
Tipo	Larguero chasis, altura 270 mm, grosor 8,0 mm. Sin Refuerzo interior.
Distancia entre Ejes	5,30 m
Voladizo trasero	2,40 m
Estanque Combustible	340 l
Estanque Adblue	70 l

NEUMATICOS DELANTEROS	
Marca	Goodyear
Modelo	KMAXS2 Direccional
Medida	295/80R22.5
Capacidad de carga	154/149

NEUMATICOS TRASEROS	
Marca	Goodyear
Modelo	KMAXD2 Tracción
Medida	295/80R22.5
Capacidad de carga	152/148




SISTEMAS DE SEGURIDAD	
Control Crucero	
Inmovilizador básico del motor.	
Ayuda para arranque en cuesta (HSA).	

EJE DELANTERO	
Modelo	DAF 152 N
Desplazamiento	100 mm
Capacidad Max.	7,5 Ton
Tipo Suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.

EJE TRASERO	
Modelo	DAF SR1132
Capacidad Max.	11,5 Ton
Tipo Suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.
Relación EJE	5,13 : 1



# LF 280 FA 4X2 Rígido Cuadro de Dimensiones\*

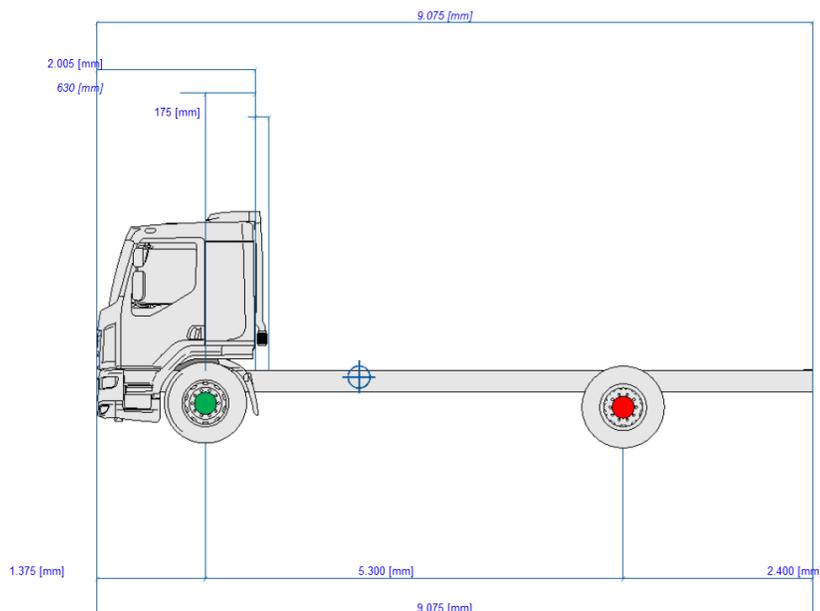

CABINA	
Modelo	DAY CAB
Deflector	Sin Deflector

Dimensiones * en mm		
Longitud de la cabina (CL)		2005
1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)		630
Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)		175
Voladizo delantero (VA)		1375
Distancia entre ejes (WB)		5300
Voladizo Trasero (AE)		2400
Longitud del camión (TL)		9075
Altura sin carga suspensión alta ejes elevados		3540

Tara en vacío estimada
5212 Kg

COLORES DISPONIBLES**							

\*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

\*\*Consultar stock y disponibilidad de colores.